


**Flächenreiniger Contractor / Surface Cleaner Contractor****Technische Daten**

Druck	275bar (27.5MPa)
Temperatur	120°C
Drehzahl	max. 2000 U/min
Gehäuse	ø520
Wasseranschluss	G3/8" F
Düsenanschluss	2x 1/8" NPTF
Durchflussmedium	Wasser (pH 3-12)

**Technical Data**

Pressure	275bar (27.5MPa)
Temperature	120°C
RPM	max. 2000 rpm
Housing	ø520
Water connection	G3/8" F
Nozzle connection	2x 1/8" NPTF
Throughput medium	water (pH 3-12)

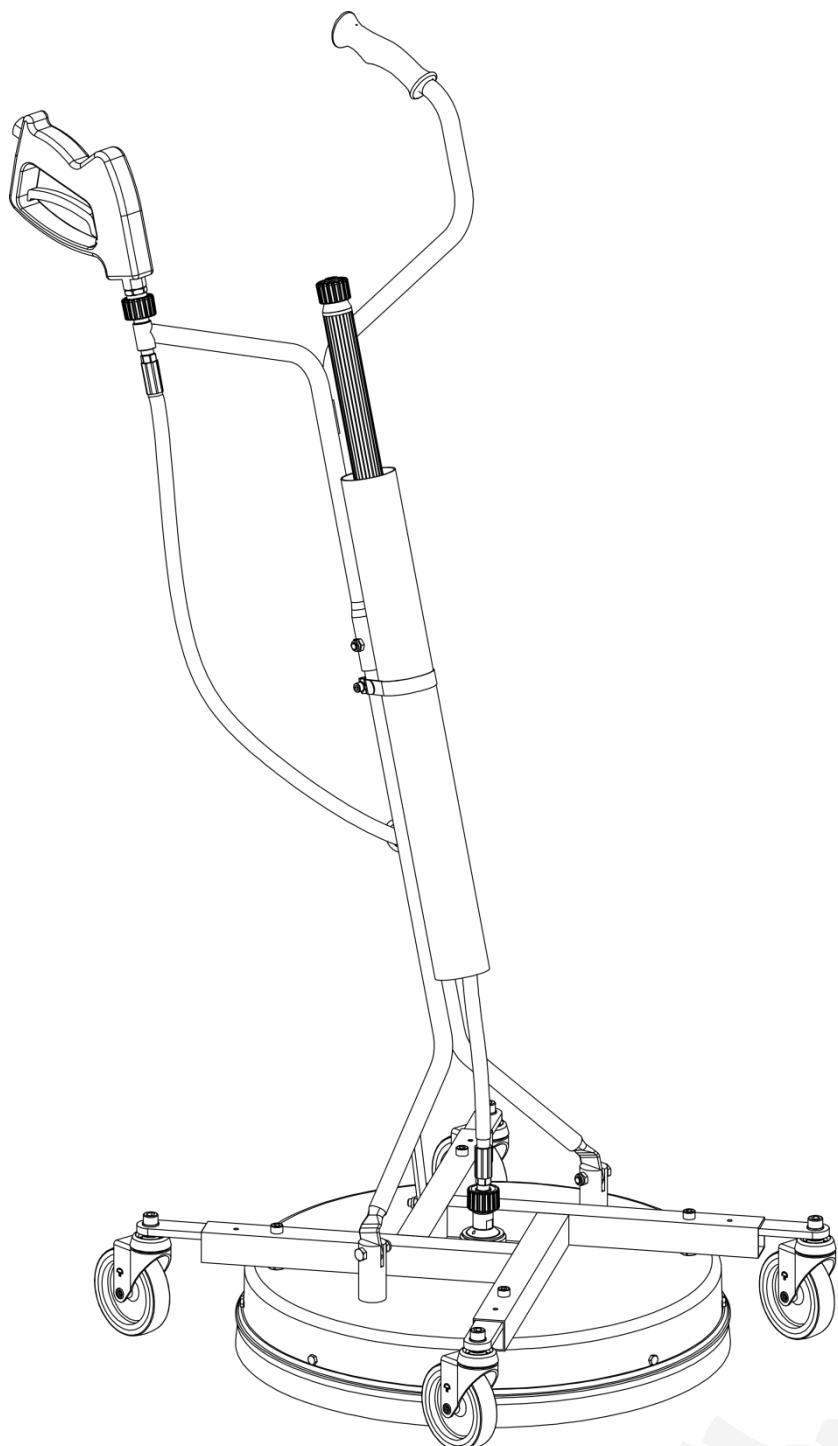

**Flächenreiniger Contractor / Surface Cleaner Contractor**

**Hinweis:**

- Alle Anleitungen sind vor erster Inbetriebnahme zu lesen. Das Produkt ist auf ordnungsgemäßen Zustand und Betriebssicherheit zu prüfen.
- Die Installation unseres Produktes darf nur von Personen durchgeführt werden, die mit der Bedienung und den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.
- Es gelten die Sicherheitsrichtlinien (Unfallverhütungsvorschriften) des Herstellers von Hochdruckgeräten.
- Die Düsenbefestigung erfolgt laut Angaben des Düsenherstellers.
- Das Produkt nicht über Gegenstände oder unebene Flächen führen.
- Bei einer Unwucht oder Krümmung des Rotorarms darf das Produkt nicht benutzt werden, da dadurch das Drehgelenk beschädigt wird.
- An dem Produkt dürfen keine Modifikationen vorgenommen werden.

**⚠️ Vorsicht:**

- Das mit Hochdruck betriebene Produkt darf nicht ungeschützt verwendet werden.
- Bei Düsenwechsel sowie vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten die Wasserzufuhr absperren, das System abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Nach dem Abschalten des Systems dreht der Rotorarm für kurze Zeit weiter. Beim Anfassen des Rotorarmes besteht Verletzungsgefahr.
- Das Produkt während der Benutzung nicht anheben.

**⚠️ Warnung:**

- Den Düsenstrahl nicht auf Menschen, Tiere oder elektrische Einrichtungen richten.
- Den Rotorarm während dem Betrieb nicht anfassen. Es besteht Verletzungsgefahr.

**Indication:** (original language German)

- Read all instructions, check overall conditions and safety requirements before initial operation of the product.
- Our product should only be installed by experienced users of high pressure equipment.
- Safety regulations and guidelines (Accident Prevention Rules) from the manufacturer of your high pressure cleaner are applicable.
- Nozzle installation according to Nozzle manufacturer.
- Do not move the product over objects or uneven surfaces.
- Do not run the product if the rotor-arm is out of balance or bent, damage to the swivel will result.
- No modifications to the product are permitted.

**⚠️ Caution:**

- Always use protection gear when using products connected to high pressure.
- Before any maintenance or nozzle-change, turn off the high pressure water supply, e.g.: turn off and secure the power switch.
- After turning off the system, allow all selfpropelled equipment to come to a complete stop before handling. Risk of injury due the rotor-arm.
- Do not lift up the product while operating.

**⚠️ Warning:**

- Never direct any high pressure water-jet at humans, animals or electric installations.
- Do not touch the rotor-arm during operation. Risk of injury.



**Konformitätserklärung**

gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Anhang III.

Hersteller:

Mosmatic AG  
 Oberhelfenschwilerstrasse 6  
 CH - 9126 Necker  
 Schweiz  
 Telefon: +41 (0) 71 375 64 64  
 Internet: [www.mosmatic.com](http://www.mosmatic.com)

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend genannte Produkt aufgrund seiner Konzeption, Konstruktion und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Druckgeräterichtlinie, einschließlich der zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen, entspricht.

Produktbezeichnung: Hochdruck Reinigungszubehör

Typ: FL / DR / SPI / TYR / WB / HUR

Produkteigenschaften: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG  
 Artikel 3 / Nummer 1.3 / Buchstabe a) / 2. Gedankenstrich  
 Artikel 3 / Nummer 1.3 / Buchstabe b) / 2. Gedankenstrich  
 Fluid Gruppe 2

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG  
 Modul H (Umfassende Qualitätssicherung)

Einschlägige EG-Richtlinien: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  
 Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 12100:2011 - Sicherheit von Maschinen  
 EN ISO 9001:2008 - Qualitätsmanagement System

Dokumentationsbevollmächtigter: Patrick Rieben

*Bei Umbau des Produkts, Änderungen am Produkt oder Einbau nicht zugelassener Ersatzteile verliert diese Konformitätserklärung mit sofortiger Wirkung ihre Gültigkeit.*

Necker, 2016

Unterschrift:



**Declaration of Conformity**

Pressure Equipment Directive 97/23/EC Annex III.

Manufacturer:

Mosmatic AG  
 Oberhelfenschwilerstrasse 6  
 CH - 9126 Necker  
 Switzerland  
 Phone: +41 (0) 71 375 64 64  
 Internet: [www.mosmatic.com](http://www.mosmatic.com)

We hereby declare that the product listed below based on the conception, design and construction in the design as we launch the product, conclusively at the time of the declaration applicable alterations, conforms to the safety requirements of the Pressure Equipment Directive.

Product Description: High Pressure Accessories

Type: FL / DR / SPI / TYR / WB / HUR

Product Characteristics: Pressure Equipment Directive 97/23/EC  
 Article 3 / Number 1.3 / Letter a) / Second dash  
 Article 3 / Number 1.3 / Letter b) / Second dash  
 Fluid Group 2

Applied Conformity Assessment Procedure: Directive 97/23/EC Module H (Full Quality Assurance)

EC Standard Guidelines: Machinery Directive 2006/42/EC  
 Pressure Equipment Directive 97/23/EC

Applied Harmonized Standards: ISO 12100:2011 - Safety of Machinery  
 ISO 9001:2008 - Quality Management System


Authorised Person: Patrick Rieben

*By any modification from the product, alterations on the product or the fitting of non-approved spares is the validity of the declaration of conformity with immediately effective terminated.*

Necker, 2016

Signature:

## Flächenreiniger Contractor / Surface Cleaner Contractor

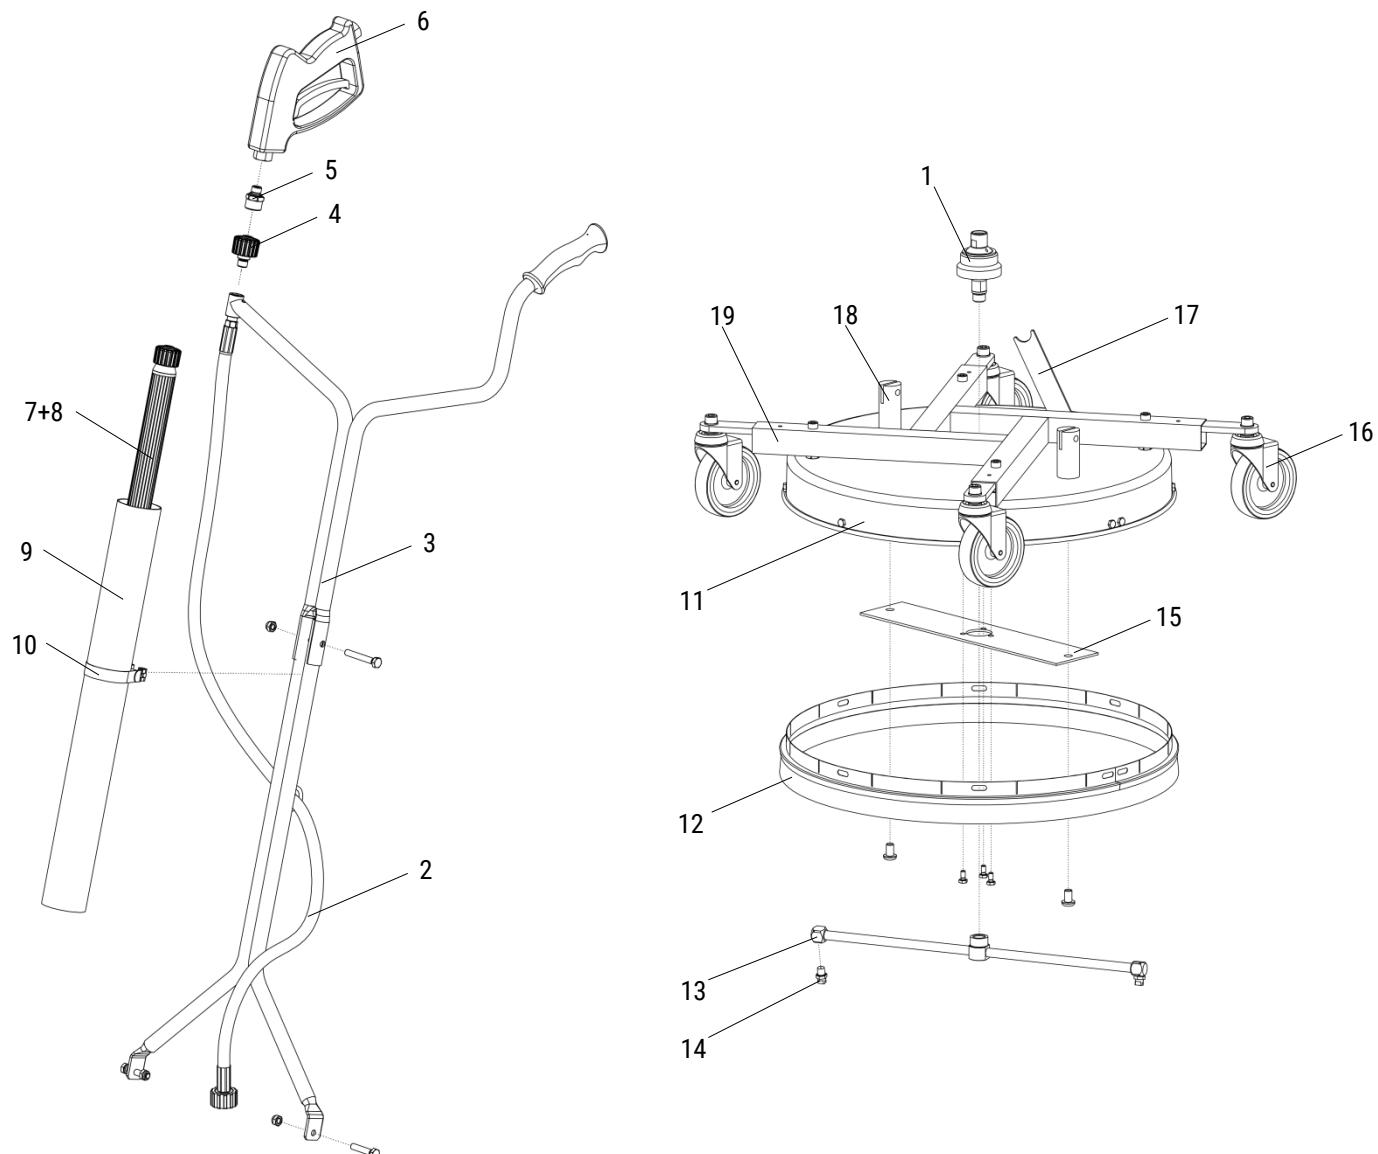

## Ersatzteilliste / Spare parts list

Pos.	Art. Nr.	Bezeichnung	Description
1	55.253	Drehgelenk (DYCI)	Swivel (DYCI)
2	901.948	HD-Schlauch (R1/4" M / M22x1.5-F)	HP-hose (R1/4" M / M22x1.5-F)
3	904.985	Gabel kpl. ohne Schlauch + Pistole	Fork cpl. without hose + gun
4	50.160	Quick-Verschraubung (M22x1.5-F / G1/4" M)	Quick-Connect (M22x1.5-F / G1/4" M)
5	51.275	Verschraubung (M22x1.5-M / G1/4" M)	Adapter (M22x1.5-M / G1/4" M)
6	29.094	HD-Pistole (350bar)	HP-gun (350bar)
7	26.994	HD-Lanze	HP-Lance
8	18.15060	HD-Düse (1506)	HP-nozzle (1506)
9	902.116	Lanzenhalter	Lance holder
10	902.113	Rohrbride (ø72)	Pipe clamp (ø72)
11	902.114	Gehäuse	Cover
12	80.9009	Bürstenring Ersatzset	Brush ring replacement-kit
13	82.942	Rotorarm (ø470)	Rotor arm (ø470)
14	18.15030	HD-Düse (1503)	HP-nozzle (1503)
15	900.958	Verstärkungsplatte	Reinforcement plate
16	80.956	Lenkrolle (ø100) Ersatzset	Caster (ø100) replacement-kit
17	902.647	Gabelstütze	Support
18	80.9002	Gabelhalter Ersatzset	Fork holder replacement-kit
19	80.9013	Radaufhängung ø520 Ersatzset	Wheel suspension ø520 replacement-kit