

# Datenblatt

Originalsprache deutsch



## Drehgelenk: DGV



Artikelnummer: 10832518

Vers. Mai 25

## Technische Daten

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Zulässiger Druck   | 275 bar    27,5 Mpa    4000 psi |
| Nenntemperatur     | 120°C    248°F                  |
| Drehzahl           | 30 U/min                        |
| Material Gehäuse   | Edelstahl / Messing vernickelt  |
| Material Innenteil | Edelstahl                       |
| Dichtung           | O-ring NBR (opt.:EPDM od.FKM)   |
| Anschluss          | G 1/4" AG - M21 x 1,5 AG        |
| Lagerung           | 1 x Axial-Kugellager            |

## Abmessungen:

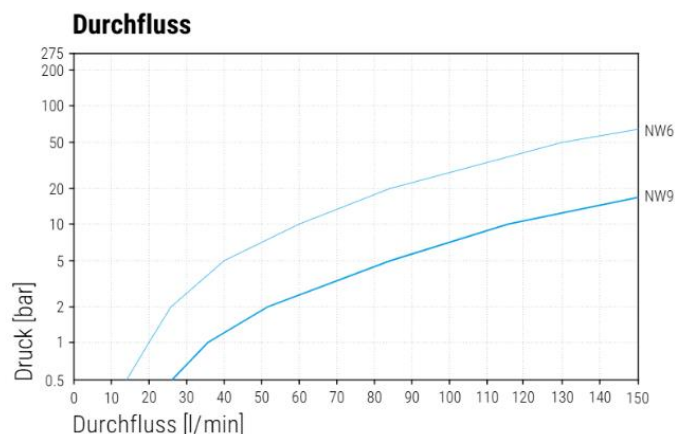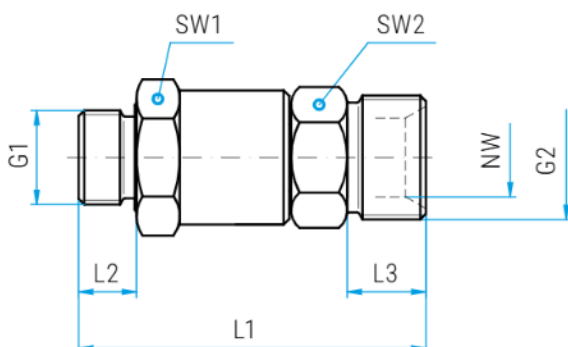

| Art.:Nr.: | G1 (AG) | G2 (AG) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | L3 |
|-----------|---------|---------|----|-----|-----|----|----|----|
| 10832518  | G 1/4"  | M21x1,5 | 6  | 24  | 22  | 62 | 10 | 14 |

### Zeichenerklärung

M.. = metrisches Gewinde, ..M = Aussengewinde, F = Innengewinde, G = Gasrohr-Gewinde, R = Gasrohr-Gewinde konisch, QV = Quickverschraubung  
SV = Schneidringverschraubung, D = Durchmesser, L = Länge, NW = Nennweite, SW = Schlüsselweite