

Datenblatt

Originalsprache deutsch



Drehgelenk: DGE 90°



Artikelnummer: 10834825

Vers. Mai 25

Technische Daten

Zulässiger Druck	200 bar 20 Mpa 2900 psi
Nenntemperatur	120°C 248°F
Drehzahl	30 U/min
Material Gehäuse	Messing vernickelt
Material Innenteil	Edelstahl
Dichtung	O-ring NBR (opt.:EPDM od.FKM)
Anschluss	G 1" IG - R 1" AG konisch
Lagerung	1 x Axial-Kugellager

Abmessungen:

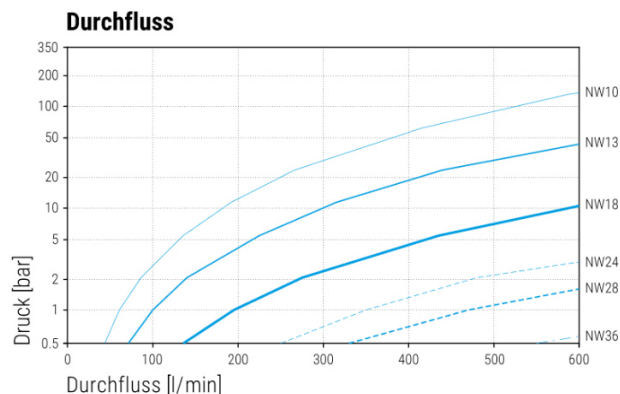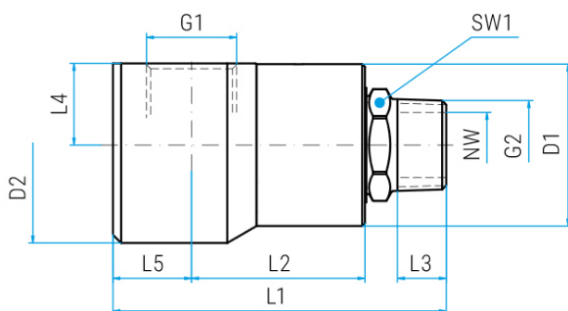

Art.:Nr.:	G1 (IG)	G2 (AG)	NW	SW1	L1	L2	L3	L4	L5	D1	D2
1084825	G 1"	R 1" K	24	36	123	64	18	30	29	60	72

Zeichenerklärung

M.. = metrisches Gewinde, ..M = Aussengewinde, F = Innengewinde, G = Gasrohr-Gewinde, R = Gasrohr-Gewinde konisch, QV = Quickverschraubung
SV = Schneidringverschraubung, D = Durchmesser, L = Länge, NW = Nennweite, SW = Schlüsselweite